


Standard-Aufmaßempfehlung, Farben, Bestelltabelle



Fertigrollläden aus PVC oder Aluminium-ausgeschäumt. Die Stäbe sind gegen seitliches Verschieben arretiert. Sie werden aus engwickelnden Spezialstäben gefertigt, die sich daher für die Sanierung und für den Neubau gleichermaßen eignen. Im Lieferumfang sind die Aufhängefedern in passender Anzahl und eine ALU-Hohlendschiene enthalten. Anschlagstopfen liegen lose bei - für Motoreinbau und für eine leichtere Montage in der Sanierung.




Rollläden aus PVC-Stäben




Rollläden aus ALU-Stäben, doppelwandig, ausgeschäumt, abriebfest und witterungsbeständig, dickschichtlackiert

Farben hell - für PVC- und ALU-Rollläden

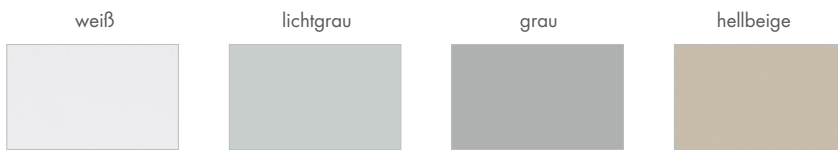

Farben dunkel - nur als ALU-Rollläden lieferbar

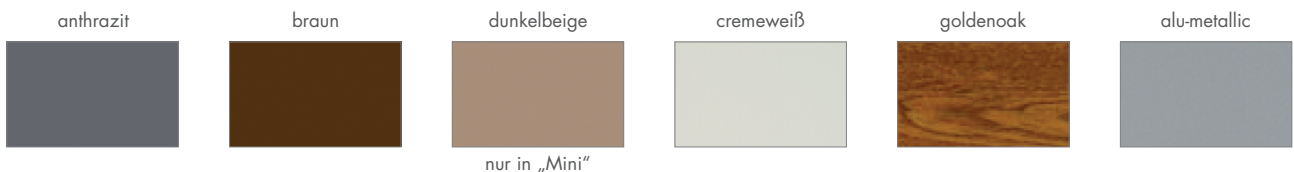

nur in „Mini“

Position	ALU	PVC	Maxi	Mini	Breite/mm	Höhe/mm	Farbe	Anzahl
1								
2								
3								
4								

(mindestens wird 1qm berechnet; ansonsten flächige Berechnung aus BxH - gerundet auf 1/10m²)

Bestellung

Über meinen Großhändler:

Unterschrift/Datum:

Die Lieferung erfolgt ab Werk. Behänge bis 2m Breite werden per Paketdienst geliefert; über 2m per Spedition. Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Kalkulation die nicht unerheblichen Frachtkosten für den Speditionsversand. Gerne stimmen wir mit Ihnen den für Sie günstigsten Versandtarif ab. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, die wir Ihnen mit der Auftragsbestätigung übergeben. Bitte beachten Sie die Versandhinweise, die wir unserer Auftragsbestätigung beilegen. PVC-Rollläden haben eine geringere Festigkeit als ALU-Rollläden. Bei zu großen Behängen besteht die Gefahr, dass sie im Laufe der Zeit "bauchig" werden. Zudem können Sie bei Wind, in Abhängigkeit der regional unterschiedlichen Windwiderstandsklassen, aus den Führungen gedrückt werden, dadurch Schaden nehmen oder Schäden durch den dann herabfallenden Rollladen verursachen. Die empfehlenswerte Maximalfläche für Rollläden, die in diesem Beispiel basierend auf den mittleren Windwiderstandsklassen 3-4 berechnet wurden, können Sie der Tabelle entnehmen. Mit Ihrer Bestellung von Rollläden bestätigen Sie zugleich, dass Sie ein ausgewiesener Fachmann sind, über alle Zusammenhänge bei der Maximalgröße von Rollläden ausreichend informiert sind und für die Bestellung alle Berechnungen angestellt haben. Falls gewünscht, können Sie bei uns eine Übersicht der Maximalbreiten für die unterschiedlichen Windwiderstandsklassen für Deutschland anfordern. Wir übernehmen weder eine Garantie noch eine Gewährleistung für irgendwelche Schäden an Rollläden oder von Sach- und Personenschäden irgendwelcher Art, die im Zusammenhang mit zu groß gewählten Rollläden und Rollläden entstanden sind, die nicht gemäß unseren, die Windwiderstandsklassen berücksichtigenden Werte, entsprechen. Ebenso verweisen wir auf die Bedienungs-/Wartungs- und Nutzungshinweise in dieser Preisliste, die einzuhalten sind.